


Important: Veuillez nettoyer ou remplacer le préfiltre à sédiments deux fois par an.

Débranchez votre appareil du réseau de l'eau et du réseau électrique. Démontez le socle en dévissant les trois vis de fixation. Pivotez le préfiltre de 90°.


Préfiltre à sédiments ↓



pivoté de 90° ↓

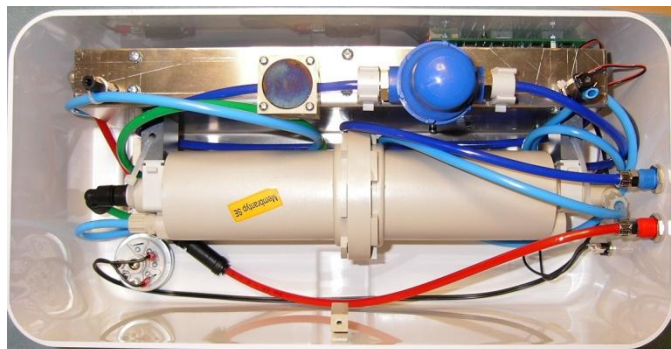

Attention: Le boîtier du filtre contient encore de l'eau. Positionnez l'appareil de manière à ce que les touches électroniques soient dirigées vers le haut **pour que l'eau ne s'écoule pas sur la partie électronique.**

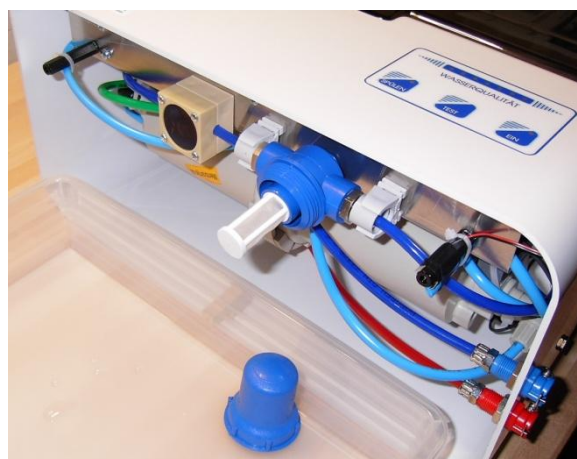

Dévissez le couvercle du filtre en le tournant fortement vers la gauche.

Tirez l'insert de filtre hors du boîtier, nettoyez-le en le rinçant, et remontez-le. (Remplacez l'insert de filtre si nécessaire.)

Insert préfiltre nylon: Réf. V702-001 CHF 10.00/pièce



AFM Minder · Bernstrasse 39
3052 Zollikofen
Téléphone: 033 243 66 10
E-Mail: info@h2-o.ch · Internet: www.h2-o.ch

