
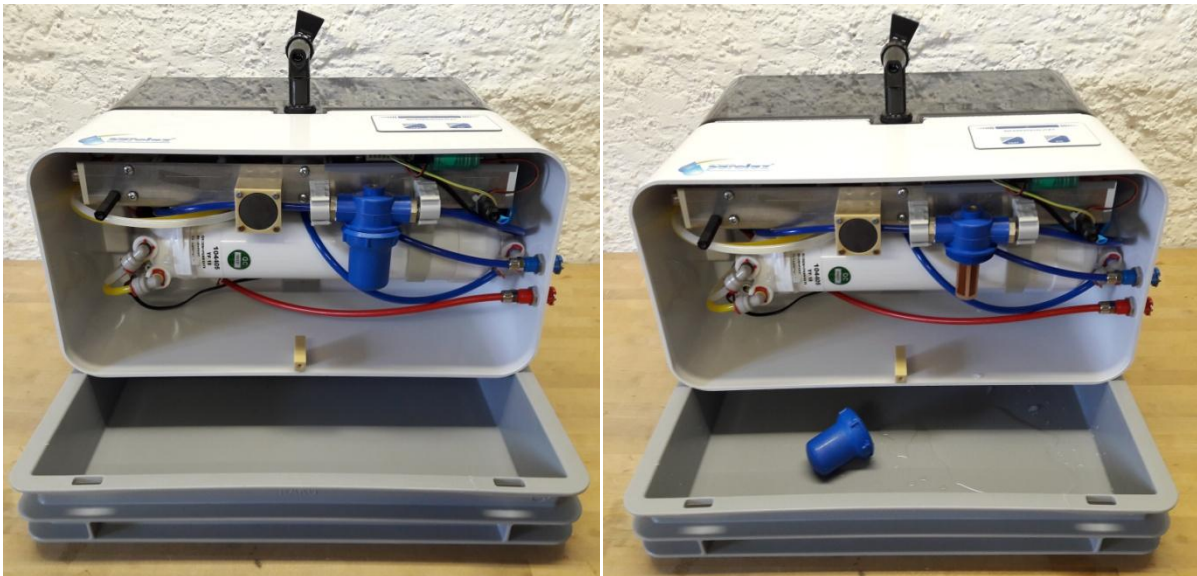


Wichtig: bitte den Vorfiltereinsatz halbjährlich überprüfen, reinigen oder ersetzen

Trennen Sie Ihr Gerät vom Wasser- und Stromnetz. Entfernen Sie den Gehäuseboden, indem Sie vorher mit einem geeigneten Schraubenzieher die drei Befestigungsschrauben am Gehäuseboden herausdrehen.

Vorfilter-Gehäuse ↓

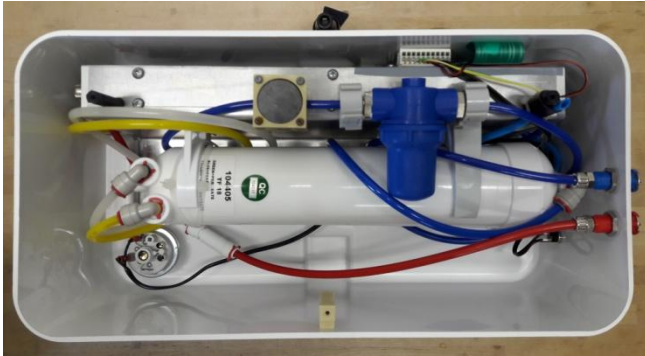

Achtung: im Filtergehäuse befindet sich noch ein Rest Wasser, der nun herauslaufen kann. Stellen Sie das Gerät so auf die Seite, dass das Bedientastenfeld nach oben steht. Dadurch ist gewährleistet, **dass die Elektronik des Gerätes nicht mit Wasser in Berührung kommt.**

Umfassen Sie das Vorfilter-Gehäuse und drehen es kräftig nach links aus dem Anschlussgehäuse heraus.

Der Nylon-Filtereinsatz kann gereinigt (mit Wasser rückgespült), oder bei Bedarf ersetzt werden.

Vorfiltereinsatz Nylon: Art.-Nr. V100-018 CHF 10.00/Stk.



AFM Minder
Bernstrasse 39
3052 Zollikofen
Telefon: 033 243 66 10
Mail: info@afm-minder · Internet: www.afm-minder.ch